

**Deauthorisierung
von ArcGIS Desktop 10.0 SP5
Concurrent Use Lizenzen**

**ohne Internetverbindung¹⁾
(Februar 2016)**

Inhalt

1	Einleitung.....	3
1	Voraussetzungen für die Deauthorisierung	3
2	Schritte zur Deauthorisierung.....	3
3	Überprüfung der aktualisierten Softwareprodukte	6

1 Einleitung

In diesem Dokument wird die Deautorisierung für ArcGIS Desktop 10.0 SP5 Concurrent Use auf einem Rechner ohne Internetanschluss beschrieben.

1 Voraussetzungen für die Deautorisierung

Folgende Voraussetzungen müssen für die Deautorisierung erfüllt sein:

- Es sind Administratorenrechte notwendig.
- Alle ausgeliehenen und übertragenen Lizenzen müssen zurückgegeben sein.
- Der ArcGIS License Server Administrator 10.0 ist mit Service Pack 5 (SP5) installiert.
- ¹⁾ Es ist ein weiterer Rechner mit einem kabelgebundenen Internetanschluss (LAN) erforderlich für den Transfer der Deautorisierungsdateien.

2 Schritte zur Deautorisierung

Gehen Sie wie folgt vor, um alle ArcGIS Desktop 10.0 SP5 Concurrent Use Lizenzen zu deautorisieren.

1. Gehen Sie auf **Start > Alle Programme > ArcGIS** und starten den **ArcGIS License Server Administrator**.
2. Markieren Sie den Ordner **Autorisierung** und klicken auf die Schaltfläche **Autorisierung aufheben**.
3. Sie werden gefragt, ob Sie alle Lizenzen deautorisieren möchten. Bestätigen Sie mit **Ja**.
4. Im nächsten Schritt erhalten Sie die Aufforderung eine Textdatei zu speichern. Klicken Sie auf **Speichern** und danach auf **Fertigstellen**. Hierbei wird eine (de)authorize.txt-Datei erstellt, die Sie von einem Rechner mit Internetanschluss entweder per E-Mail an authorize@esri.com versenden oder auf die **My Esri** Webseite hochladen.

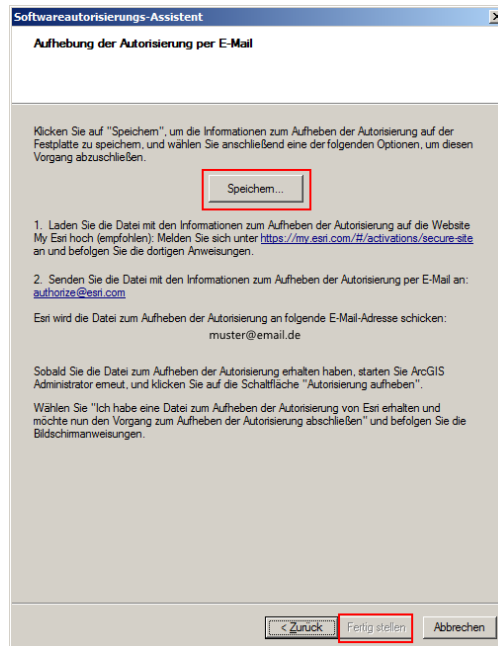


Abb. 1: Abspeichern der *.txt-Datei

5. Falls Sie die Datei auf My Esri hochladen möchten, folgen Sie diesem Link <https://my.esri.com>, melden sich mit Ihrem Esri Konto an, gehen auf **Eigene Organisation**, betätigen den Reiter **Lizenzierung** sowie in der rechten Box den Link **Zusätzliche Lizenzierungsformulare**. Anschließend rufen Sie den Link **Betrieb in geschlossenen Umgebungen** auf und danach die Schaltfläche **Durchsuchen**, wählen die soeben erstellt Text-Datei aus und klicken auf **Hochladen**.

Bitte beachten

Bei der Zusendung Ihrer Daten an authorize@esri.com per E-Mail, erhalten Sie eine *.respc-Datei zurück.

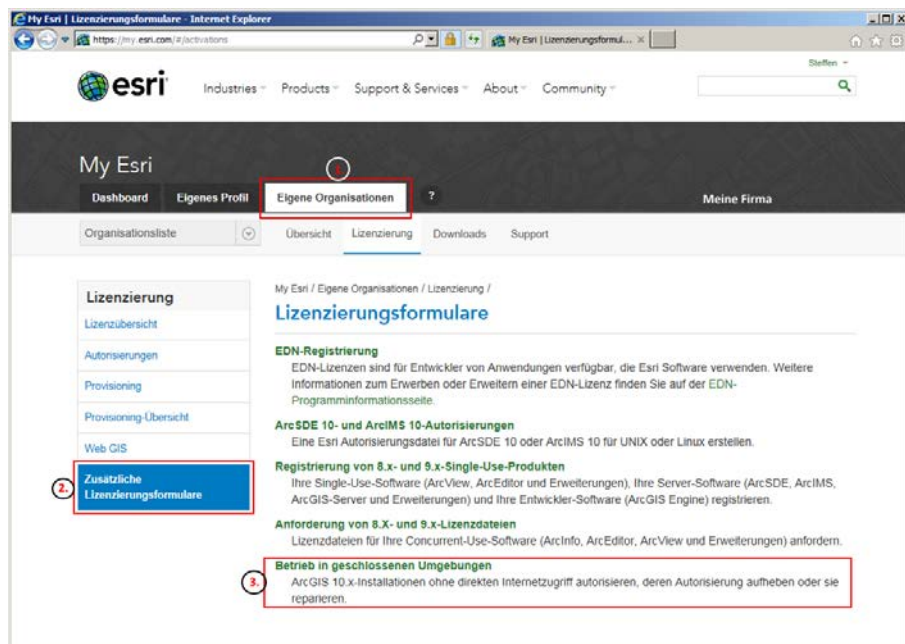


Abb. 2: Kundenportal (my.esri.com) zum Hochladen der deauthorize.txt-Datei

6. Sie erhalten die Möglichkeit eine Antwort-Datei (engl. Response-File) zu speichern. Die Datei hat die Dateiendung *.resps. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Lizenzdatei herunterladen** oder wählen ggf. den Dialog **Speichern unter**.

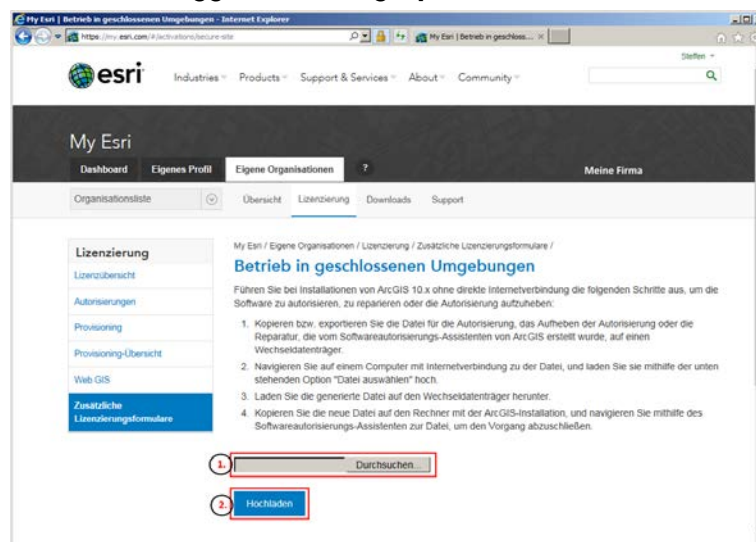


Abb. 3: Herunterladen der *.resps-Datei

7. Nachdem Sie die Datei erhalten haben, starten Sie den ArcGIS License Server Administrator erneut, markieren den Ordner **Autorisierung** und wählen die Schaltfläche **Autorisierung aufheben**, danach die Option **Ich habe eine Deautorisierungsdatei von Esri erhalten [...]**, gehen auf **Durchsuchen** und wählen die erhaltene *.resps-Datei aus.

8. Im letzten Schritt betätigen Sie die Schaltfläche **Fertig stellen**. Im Anschluss wird die Ansicht Verfügbarkeit aktualisiert und der Deautorisierungsprozess ist beendet.

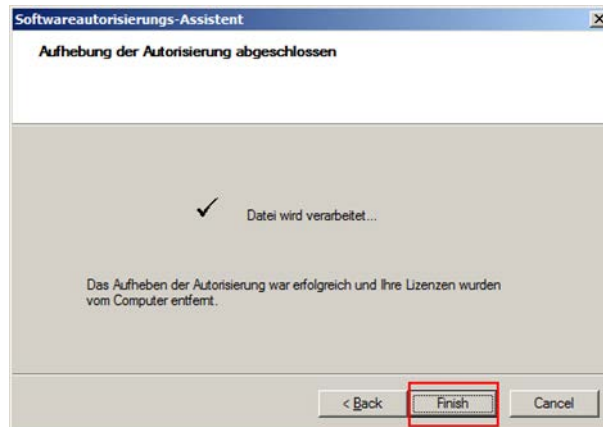


Abb. 4: Lizenzen wurden erfolgreich deautorisiert.

3 Überprüfung der aktualisierten Softwareprodukte

Bitte prüfen Sie im ArcGIS License Server Administrator 10.0 SP5 Ihre Lizenzen. Markieren Sie hierzu den Ordner **Verfügbarkeit**, in dem keine Lizenzen im nebenstehenden Fenster mehr angezeigt werden sollten. Falls der Deautorisierungsprozess fehlgeschlagen ist, so melden Sie sich bitte beim [Technischen Support](#).