

**Deauthorisierung
von ArcGIS Desktop 10.0 SP5
Concurrent Use Lizenzen**

**mit Internetverbindung
(Februar 2016)**

Inhalt

1	Einleitung.....	3
2	Voraussetzungen für die Deauthorisierung	3
3	Schritte zur Deauthorisierung.....	3
4	Überprüfung der aktualisierten Softwareprodukte	4

1 Einleitung

In diesem Dokument wird die Deautorisierung für ArcGIS Desktop 10.0 SP5 Concurrent Use auf einem Rechner mit Internetanschluss beschrieben.

2 Voraussetzungen für die Deautorisierung

Folgende Voraussetzungen müssen für die Deautorisierung erfüllt sein:

- Es sind Administratorenrechte und
- kabelgebundenes Internet (LAN) notwendig.
- Alle ausgeliehenen und übertragenen Lizenzen müssen zurückgegeben sein.
- Der ArcGIS License Server Administrator 10.0 mit Service Pack 5 (SP5) ist installiert.

3 Schritte zur Deautorisierung

Gehen Sie wie folgt vor, um alle ArcGIS Desktop 10.0 SP5 Concurrent Use Lizenzen zu deautorisieren.

1. Gehen Sie auf **Start > Alle Programme > ArcGIS** und starten den **ArcGIS License Server Administrator**.
2. Markieren Sie den Ordner **Autorisierung** und klicken auf die Schaltfläche **Autorisierung aufheben**.
3. Sie werden gefragt, ob Sie alle Lizenzen deautorisieren möchten. Bestätigen Sie mit **Ja**.
4. Im nächsten Schritt wählen Sie **Jetzt bei Esri über das Internet die Autorisierung aufheben**.
5. Im Anschluss werden alle Lizenzen automatisch deautorisiert. Sie erhalten am Ende die Meldung, ob der Deautorisierungsprozess erfolgreich war. Beenden Sie mit **Fertigstellen**.

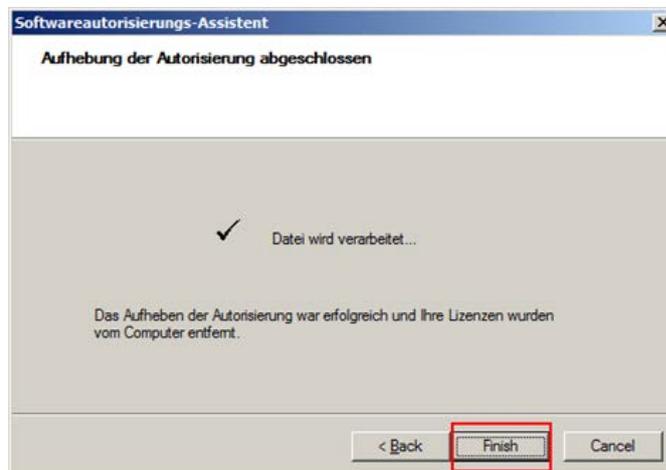


Abb. 1: Lizenzen wurden erfolgreich deautorisiert.

4 Überprüfung der aktualisierten Softwareprodukte

Bitte prüfen Sie im ArcGIS License Server Administrator 10.0 SP5 Ihre Lizenzen. Markieren Sie hierzu den Ordner **Verfügbarkeit**, in dem keine Lizenzen im nebenstehenden Fenster mehr angezeigt werden sollten. Falls der Deautorisierungsprozess fehlgeschlagen ist, so melden Sie sich bitte beim [Technischen Support](#).